


VOLETS ROULANTS

MONO-BLOCS

Les caractéristiques techniques

- Coffre FOKUS monobloc Geplast
- 5 Coulisse PVC
- 1 Coffre de 168 mm (2 autres dimensions de coffres : 205/235 mm)
- Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique (filaire, radio ou solaire)
- 2 Verrous auto anti-intrusion
- 3 Isolation thermique
- 4 Lames PVC

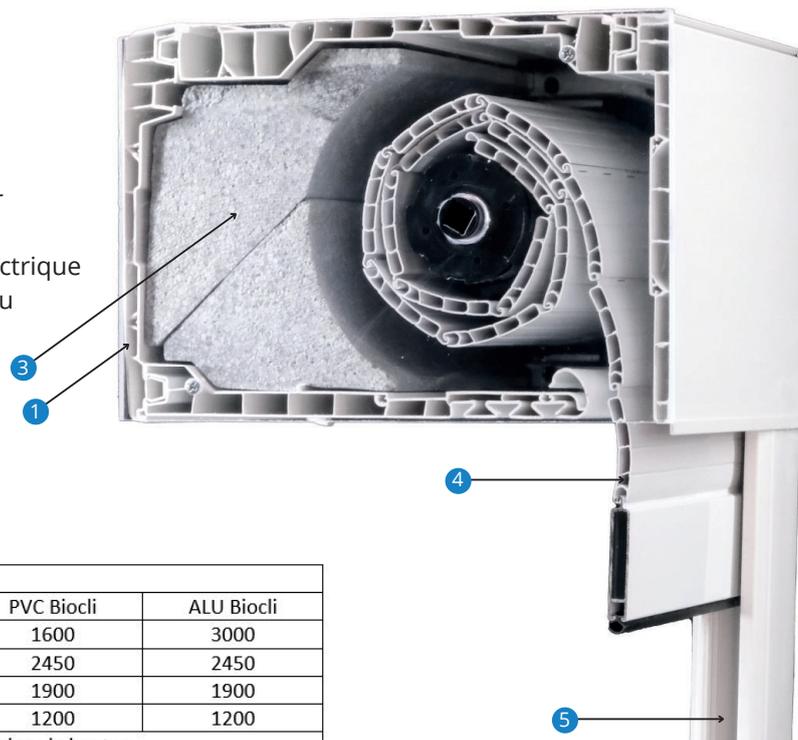

Les limites dimensionnelles

	Tabliers			
	PVC 44	ALU 43+	PVC Biocli	ALU Biocli
Largeur	1600	3200	1600	3000
Hauteur (235)	3050	3400	2450	2450
Hauteur (205)	2200	2400	1900	1900
Hauteur (168)	1250	1500	1200	1200
Hauteur sous coffre. Encastrement à inclure dans la hauteur				
Largeur mini 550 mm				

Les performances thermiques

Uc	Coffre	
	205 Th	168
Lc<2000	0.61 + 0.17/Lc	0.79 + 0.06/Lc
Lc>2000	0.79 + 0.17/Lc	0.54 + 0.06/Lc

Les performances acoustiques

- Pose en neuf, (Dn,e,A,tr) de 44 dB
- Pose en rénovation, (Dn,e,A,tr) de 42 dB
- En Option: (Dn,e,A,tr) de 49 dB, 52 dB, 53 dB

Les manoeuvres

- Treuil à double cardan ou Latéral en Réno
- Motorisation SOMFY ou SELVE (Filaire ou Radio)

Les coloris

Coffre :

Blanc en standard

Options : Teinté, Masse beige, Gris

Options : Filmé Golden Oak, Winchester, Anthracite

Options : Laquage RAL au choix

Tabliers :

Blanc en Standard

Options : 7016, 7022, 7035, 7038, 7039, 9005, 1013, 1015 3004, 5011, 6005, 6009, 6019, 6021, 8014, 8019, 9006, Gris 2900, Noir 2100, autre RAL sur étude.

Golden Oak, Thermique Blanc/Alu, Bioclim Blanc

Coulisses et lame finale :

Blanc en Standard

Options : Teinté, Masse beige, Gris

Options : Laquage RAL au choix



VOLETS ROULANTS

DEMI-LINTEAUX

Les caractéristiques techniques

- Volet Roulant Demi Linteau "GEMAPLAST"
- Solution prête à poser
- 1 Patte de fixation en fourniture, obligatoire pour longueur > à 1400 mm
- Manœuvre par manivelle ou manœuvre électrique (filaire, radio ou solaire)
- Dédié au neuf
- Adaptation à tous les coffres demi-linteaux du marché

Les limites dimensionnelles

	Tablier		
	PVC 44	ALU 43+	Bioclimatique
Largeur	1600	3000	3000
Hauteur	2350	2550	2150
	Encastrement à inclure dans la hauteur		

Largeur Mini 500 mm


Les performances acoustiques

- Rapport d'essais N° 973-3
- Tablier enroulé (Dn,e,w)= 55 ((C) -1,(Ctr) -4) dB
- Soit une valeur (Dn,e,A,tr) de 51 dB

Les coloris

Tablier : blanc en standard
 Tablier Alu 43 options : 1015, 3004, 6005, 6009, 7016, 7022, 7035, 7038, 8014, 8019, 9005, 9006, Gris 2900, Noir 2100
 Golden Oak

Coulisses et Lame finale : Blanches en standard
 RAL au choix option

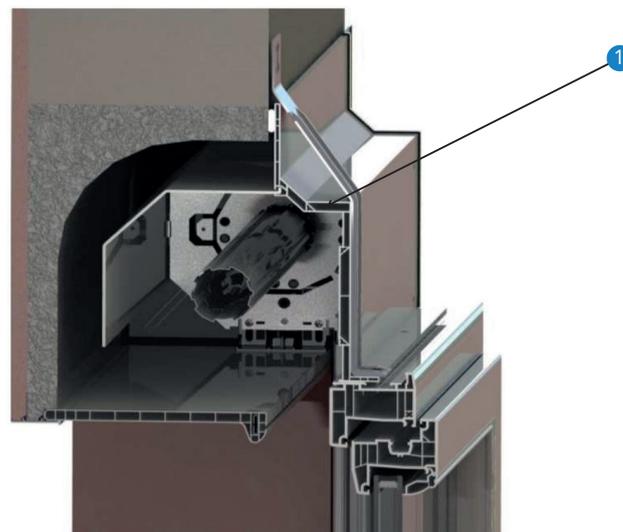

La motorisation

selve



COMMÉO HOME
serveur



Émetteur portable
COMMÉO SEND 10
 10 canaux (disponible en 1 canal)



Émetteur portable
COMMÉO 20
 canaux horloge



Émetteur mural
COMMÉO WALL send 1 canal

somfy



TAHOMA
 La solution connectée



TELIS
 la télécommande individuelle à portée de main



SMOOVIE io la commande individuelle à portée de main