

SUCCOMBEZ AUX CHARMES... DE LA PORTE PASSAGE.


UN VASTE CHOIX, QUATRE TENDANCES

PORTES ENTRÉE

ALU

MONOBLOC


80 mm



LE MARIAGE DE LA SÉCURITÉ, DE L'ÉLÉGANCE ET DES PERFORMANCES

La porte d'entrée est le véritable produit coup de cœur de l'habitation. Signature de la maison pour vos visiteurs, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Elle est le témoin privilégié du temps qui passe et la mémoire de vos plus beaux souvenirs. C'est pour toutes ces raisons que votre porte d'entrée PASSAGE est belle, durable, performante et sécurisée.



GRANDES DIMENSIONS
JUSQU'À 2398 X 1142 MM



OUVRANT
MONOBLOC



ÉPAISSEUR 80 MM
ISOLANT & SÉCURISANT



TRÈS HAUTE
ISOLATION




PASSAGE
EN VIDÉO

PASSAGE
by EURADIF

ESSENTIELLE

PASSAGE

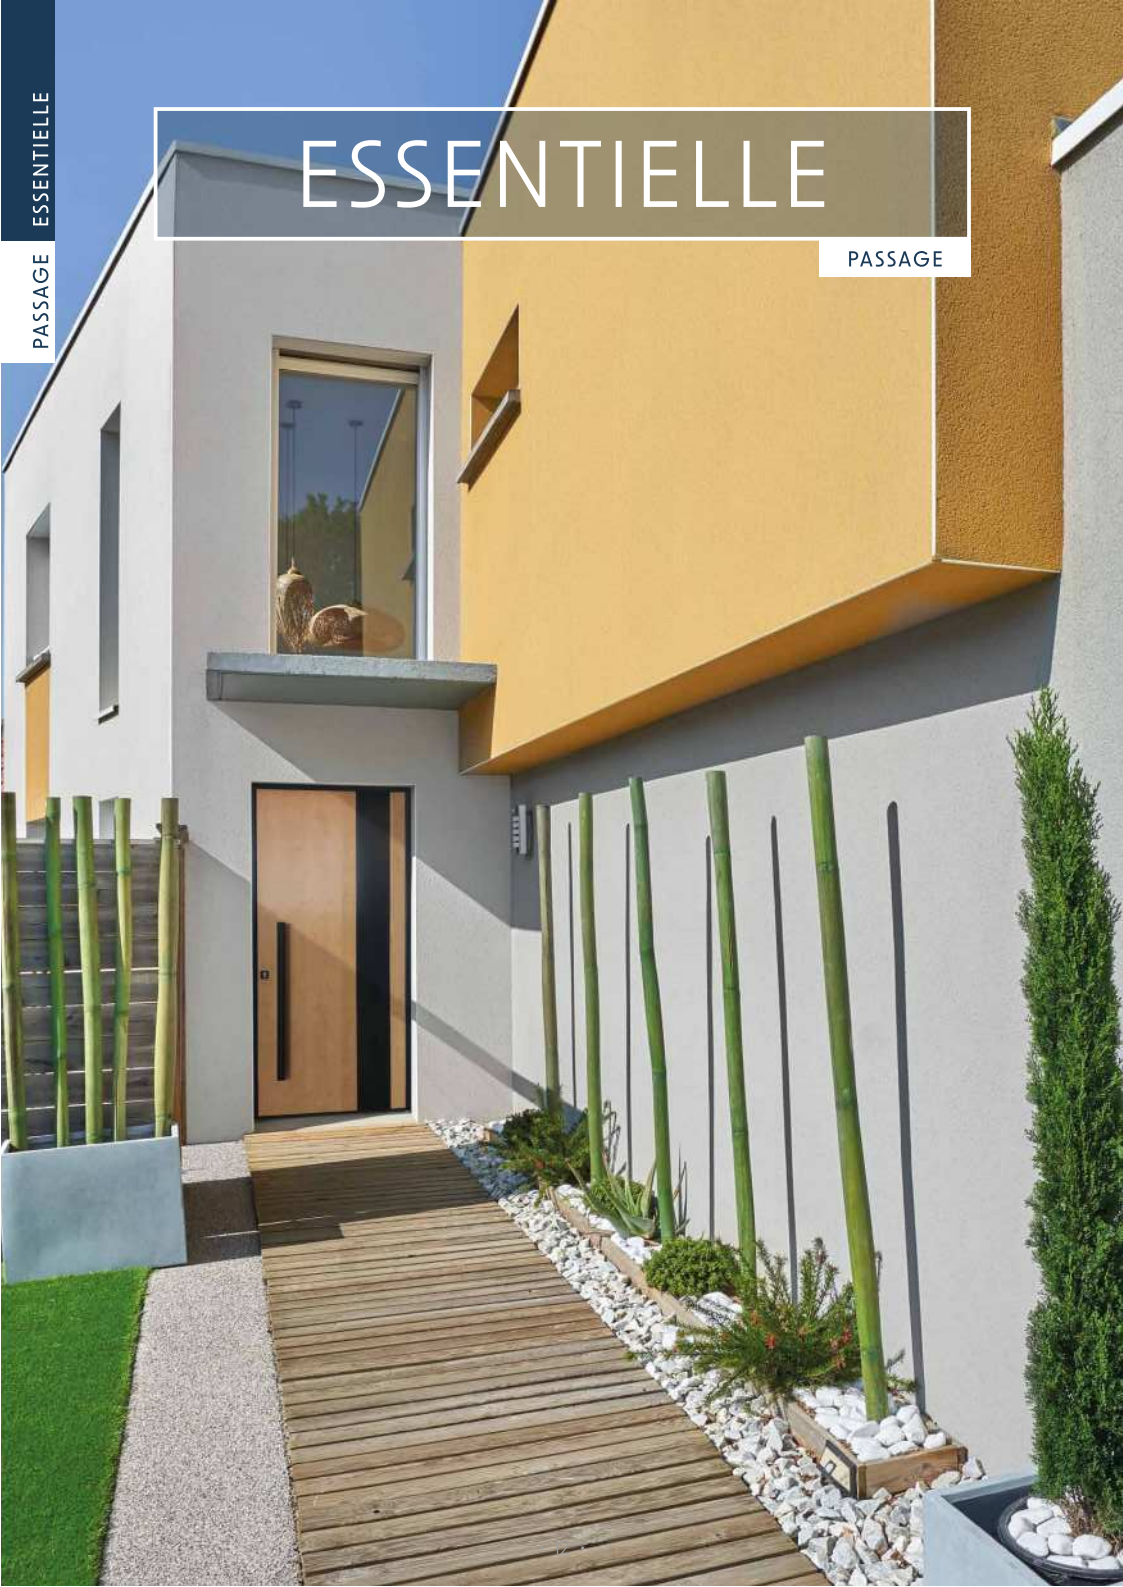

LE DESIGN, LA SÉCURITÉ, L'ISOLATION UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

Tout le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium P.S.S.GE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité. Alors que le dormant, les paumelles, les poignées et les barres de tirage sont noirs, l'ouvrant monobloc est quant à lui disponible dans 15 finitions placées tons bois.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié, noires ou blanches

Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique • Thermolaquage haute durabilité certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** R L 9005 granité

Face extérieure placée ton bois
Face intérieure placée ou thermolaquée blanc

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué R L 9005 mat (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes PMR



Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ BS 80 mm absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



FILMS DE PLAXAGE TONS BOIS

UNE ÉLÉGANCE INDÉMODABLE, UNE QUALITÉ INIMITABLE



PASSAGE


by EURADIF

COLLECTION

ESSENTIELLE

Un style industriel inimitable

Out le savoir-faire des portes d'entrée en aluminium PASSAGE décliné dans une collection exceptionnelle alliant le charme du bois et l'élégance d'un aluminium laqué noir haute durabilité.

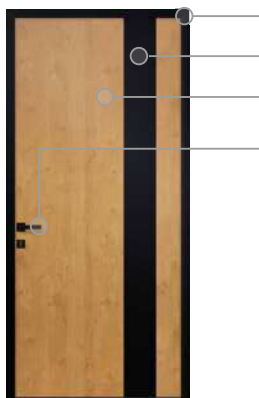

Dormant et pièce décorative en aluminium thermolaqué noir 9005 granité labellisé **Qualilaquage** et **Qualimarine**

Ouvrant monobloc 80 mm plaxé, ton bois au choix

Poignée ou barre de tirage noires, selon modèle



Intérieur en aluminium plaxé ou laqué blanc



Cèdre
Poignée noire incluse



Teck
Décor aluminium et poignée noire inclus



Cherry
Poignée intégrée noire incluse



Wengé
Décor aluminium et poignée noire inclus



Mérant
Décor aluminium inclus
Bâton de tirage BT13 - 1000 mm noir en option

La sécurité est au cœur de la conception des portes d'entrée **PASSAGE** : ouvrant d'épaisseur 80 mm, serrure automatique multipoints à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse.




Intérieur plaxé identique à la face extérieure



Intérieur laqué avec rainurage décoratif



CHERRY
Poignée intégrée noire incluse

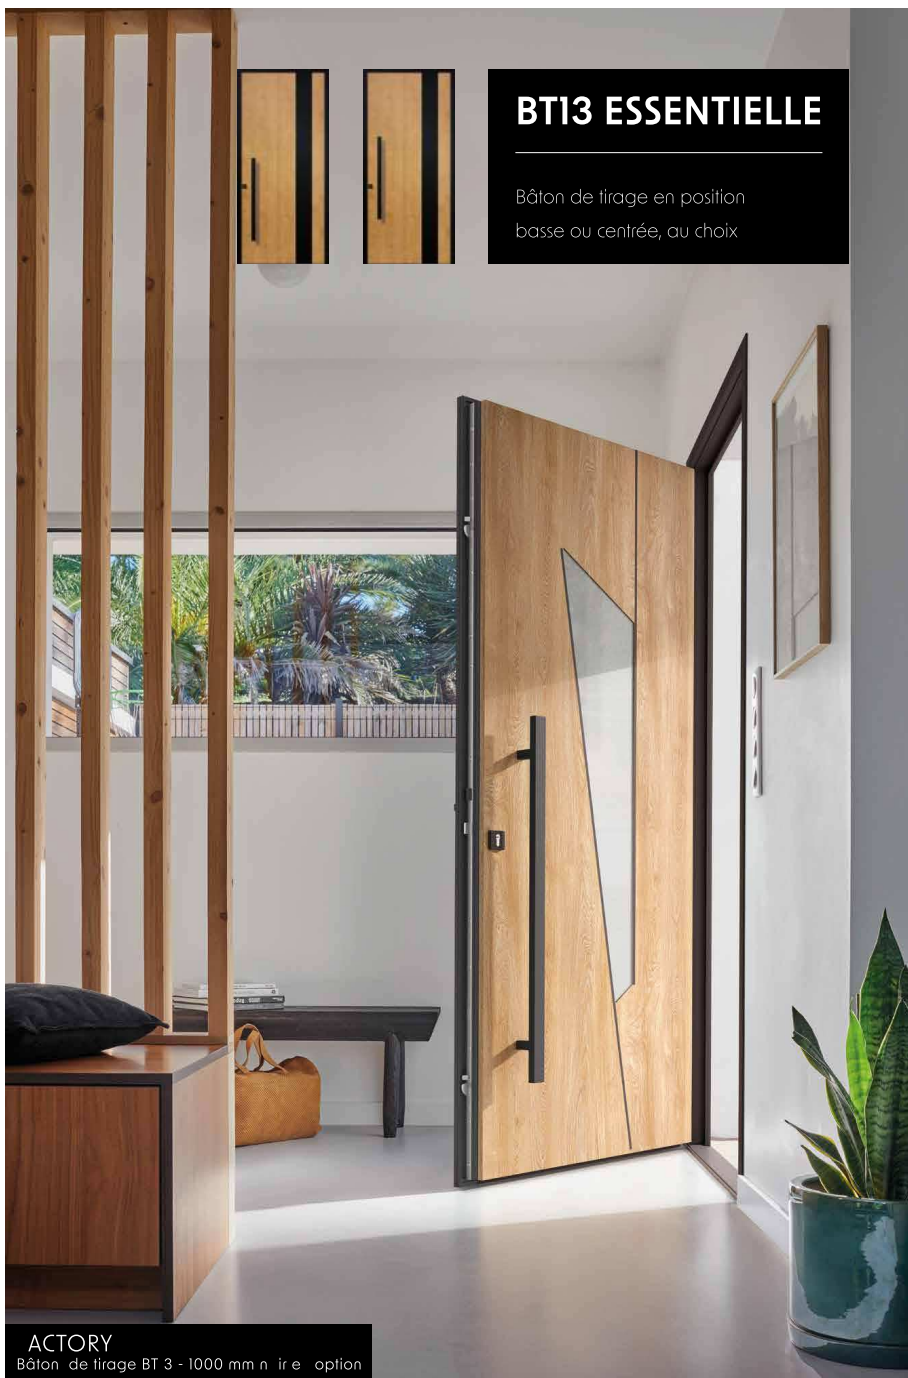

BT13 ESSENTIELLE

Bâton de tirage en position basse ou centrée, au choix


ACTORY
Bâton de tirage BT 3 - 1000 mm noir option

Pl. réf. Turner O. k. M. II. - Ub. = 13 W/m²K - Essentielle



Steam 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

Un **triple vitrage** feuilleté retardateur d'effraction pour la sécurité et une finition **sablage uni** sur les deux faces du vitrage. Un design sobre et une i timité préservée.




Intérieur plaxé identique à la face extérieure

Intérieur laqué avec rainurage décoratif

Pl. réf. Wincheste XA - Ub. = 13 W/m²K - Essentielle



Factory 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus



Pl. réf. Gêles gris-bleu k. - Ub. = 13 W/m²K - Essentielle



Misty
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs et bâton
de tirage BT13 - 1000 mm noir inclus

Pl. réf. Chère II. ind. is - Ub. = 15 W/m²K - Essentielle



Nautilus 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

Pl. réf. Chère doré - Ub. = 14 W/m²K - Essentielle



Ha dy
Vitrage sablage uni 2 faces
Joncs alunox noirs
et poignée noire inclus

MODERNES

PAISÉE



NOUVE ÈRE DU DESIGN DIVERSITÉ DES FORMES & ESTHÉTIQUE AFFIRMÉE

Reflet de l'époque actuelle, ces modèles allient des matériaux nobles et des lignes épurées. Inspirés par les multiples formes de l'architecture contemporaine, les portes d'entrée P 55 GE modernes repoussent les frontières de la créativité et révèlent tout le potentiel de votre habitat en y apposant sa véritable signature. La vôtre.



Paumelles 3D pour un réglage simplifié


Dormant aluminium 75 mm à rupture de pont thermique

Parements aluminium thermolaqué haute durabilité - certifié **Qualilaquage** et **Qualimarine** / Design sur les 2 faces

Joints d'étanchéité sur le dormant et l'ouvrant

Rejet d'eau aluminium thermolaqué à la couleur de l'ouvrant (en option)

Seuil aluminium à rupture de pont thermique normes P 55 R

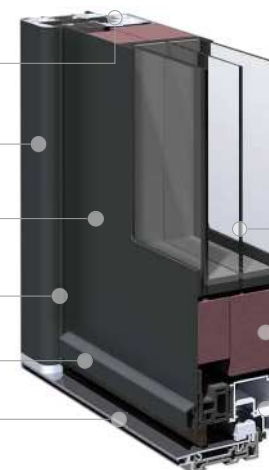

Normes P.M.R. respectées : passage utile de 830 mm pour une dimension tableau de 2150 x 900 mm

Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction

Isolant thermique haute densité

Cadre d'ouvrant alu/ABS 80 mm Absorption maximale de l'effet bilame (déformation de l'ouvrant au soleil)



UNE INFINITÉ DE TEINTES & FINITIONS VOTRE PORTE D'ENTRÉE S'ADAPTE À VOS ENVIES

Personnalisez les couleurs extérieures et intérieures de votre porte d'entrée selon vos goûts. Avec P 55 GE, la bicoloration est sans plus-value et les couleurs sont garanties 20 ans. Consultez la liste des teintes R standards dans la partie **PERSONNALISATION**



COULEURS GARANTIES
20 ANS

TEINTES RAL 47
CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ





TELLAIRE 1
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Blex Canon 2625 - Uw = 1,2 W/m².K - Silage Évolution

tellaire
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



Nal 2100 - Uw = 1,3 W/m².K - Équilibre

Turbe
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox incluses
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvant



RAL 7039 - Uw = 1,3 W/m².K - Osnozen

Valérie e 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse

L'INCARNATION DE L'ÉLÉGANCE CONTEMPORAINE



Bun 2650 - Uw = 1,2 W/m².K - Silage Évolution

Aleza
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus



Gis 2400 - Uw = 1,3 W/m².K - Silage Évolution

litume 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox incluse
Bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



Mas 2525 - Uw = 1,2 W/m².K - Silage Évolution

Céleste 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox incluses
Bâton de tirage BT6 - 600 mm en option



RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m²K - Équ. Ibr

Schiste 1
Vitrage sablage uni
Poignée incrustée en inox



RAL 9005 - U_b = 1,1 W/m²K - Équ. Ibr

iorite
Poignée incrustée en inox



Intérieur :
Poignée New-York en standard



RAL 7012 - U_b = 1,2 W/m²K - Équ. Ibr

Bauxite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox



RAL 2850 - U_b = 1,2 W/m²K - Équ. Ibr

Silice 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox




RAL 2855 - U_b = 1,3 W/m²K - Équ. Ibr

Jaspe 1
Vitrage sablage uni
Poignée incrustée en inox



BASALTE
Poignée incrustée en inox

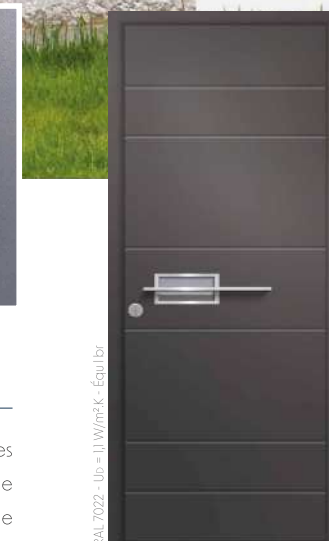

RAL 7022 - U_b = 1,1 W/m²K - Équ. Ibr

Basalte
Poignée incrustée en inox

L'ÂME DE VOTRE MAISON

Conçues avec des lignes épurées et des matériaux nobles, ces portes d'entrée captent l'esprit du design contemporain pour créer une première impression mémorable. La face intérieure est dotée d'une poignée New-York en standard et d'un rainage discret reprendant l'esthétique extérieure.



RAL7 33 - U_b = 1,3 W/m²K - Équilibre

ipolin 1

Vitrerie sablée uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant



RAL7 31 - U_b = 1,3 W/m²K - Équilibre

ipolin 1

Vitrerie sablée uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie blanc 9016 ou rouge 3004



RAL7 23 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

ipolin B


Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Cipolin A = Sans rainure



Bleu C - non 2625 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

Silex

Bâton de tirage BT11 - 180 mm

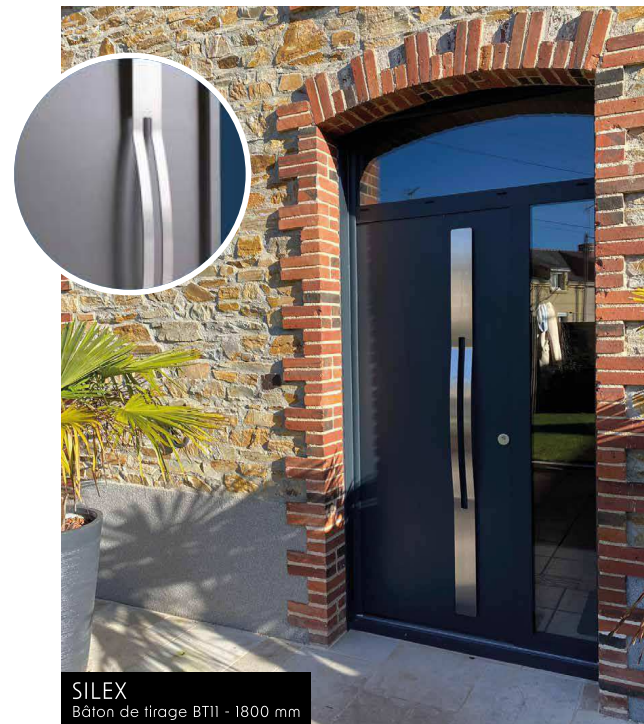


SILEX
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



Bronze 2625 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

Granite B

Poignée de tirage en saillie à la couleur de l'ouvrant
Granite A = Sans rainure

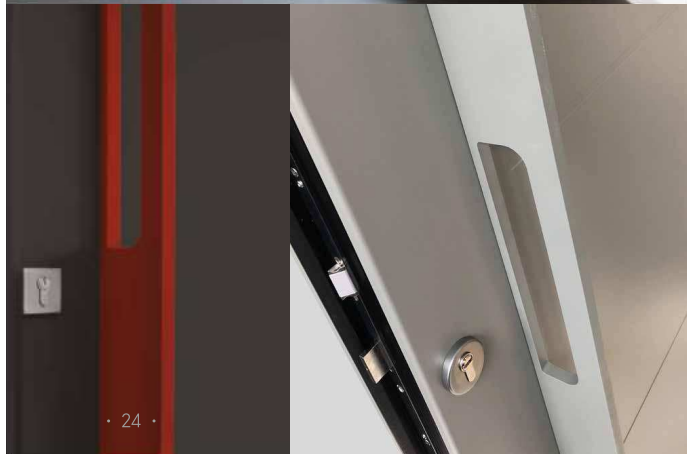

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable dans la maison.



Gris 29 - U_b = 1,1 W/m²K - Équilibre

alcite B

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
C Alcite A = Sans rainure



Intérieur :

Poignée New-York en standard

URAL D

L CLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de perçement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques.

EXCLUSIVITÉ
EURALED

EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.



Disponible avec tous les modèles PASSAGE



RAL 7039 - Up = 11 W/m² K - Équilibre

Graphite B

Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure



RAL 7012 - Up = 13 W/m² K - Équilibre

Graphite I

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant



RAL 9005 - Up = 13 W/m² K - Équilibre

Graphite I

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée rouge 3004 ou blanche 9016

ILLUMINEZ VOTRE ENTRÉE de manière créative et moderne

ÉCLAIRAGE LED DANS LA POIGNÉE

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. La LED est pilotable via le boîtier de contrôle mural (en option), ou via l'application mobile SHELLY compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home (en Wi-Fi). Ce système d'éclairage offre diverses fonctionnalités telles que le choix entre une multitude de couleurs, la planification des horaires d'allumage ou la création de scénarios avec d'autres objets connectés.





NYX 2
Poignée incrustée en inox noir 9005



Reug. 2100 - Utr=12 W/m²K - Équilibré

nyx 2
Vitrage sablag uni 2 fac s
Poignée incrustée en inox noir 9005





Intérieur :
Poignée N w-York
en standard



POIGNÉE INCRUSTÉE EN INOX

Facile d'entretien et à la prise en main confortable, cette poignée noire en inox ajoute une dimension moderne et élégante au design de la porte.

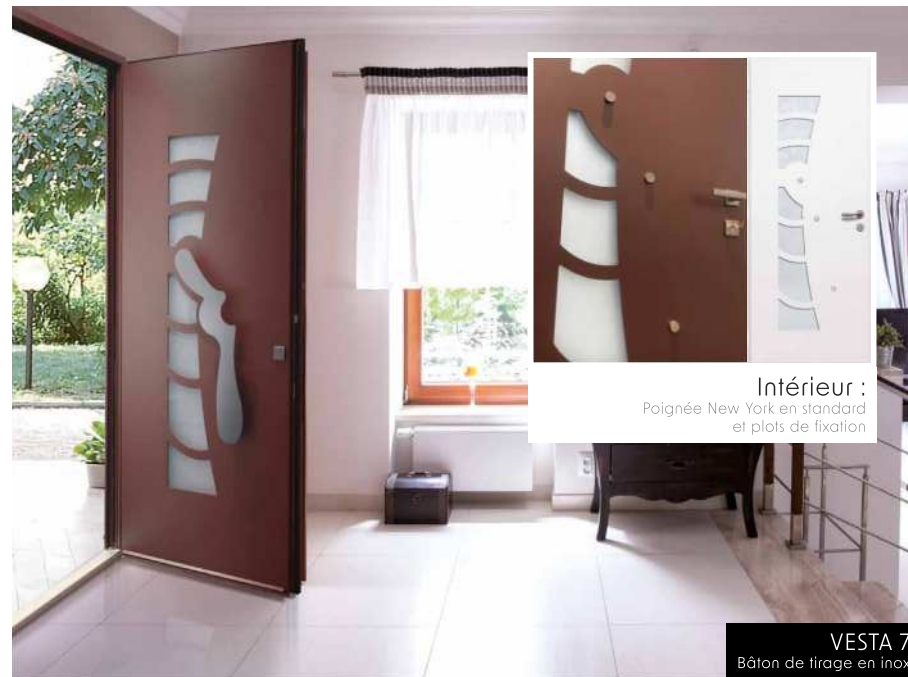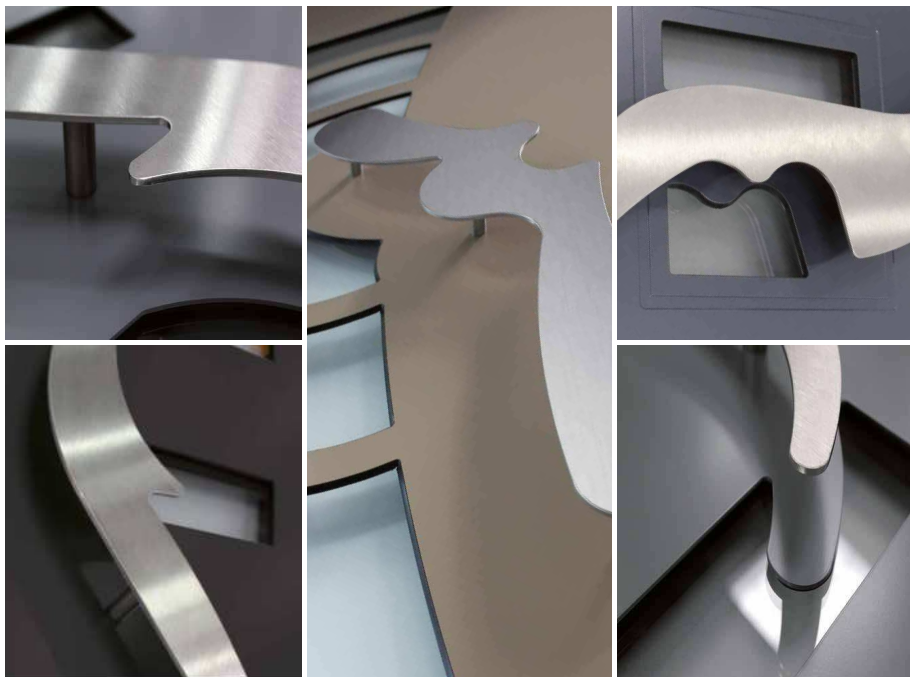

Intérieur :
Poignée New York en standard
et plots de fixation

VESTA 7
Bâton de tirage en Inox



AL7016 - Up = 1,1 W/m²K - Convex

Eros 5
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7031 - Up = 1,2 W/m²K - Convex

Euro a 5
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Pièces aluinox incluses
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Gris 2400 - Up = 1,3 W/m²K - Convex

Ida 1
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 3004 - Up = 1,2 W/m²K - Convex

Gas ra 3
Vitrage sablage uni
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7039 - Up = 1,3 W/m²K - Convex

Vesta 7
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



Bleu Canon 2525 - Up = 1,2 W/m²K - Convex

Icarus 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage en inox
Poignée et plots de fixation
en face intérieure



RAL 7012 - U_b = 1,3 W/m²K - Osmozan

Bleuét 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse



BLEUÉT 1

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York en standard.
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincilles dans la partie **PERSONNALISATION**



RAL 3004 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozan

amélia 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse



RAL 7023 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozan

rocus 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7031 - U_b = 1,2 W/m²K - Osmozan

Jasmi 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7023 - U_b = 1,4 W/m²K - Sill - Evoluon

Sélène 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Bronze 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sill - Evoluon

Perle 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses



Grès 2900 - U_b = 1,3 W/m²K - Sill - Evoluon


Persa 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses



PERSA 1



AGNOLIA
 ôton de tirage BT9 - 600 mm en option

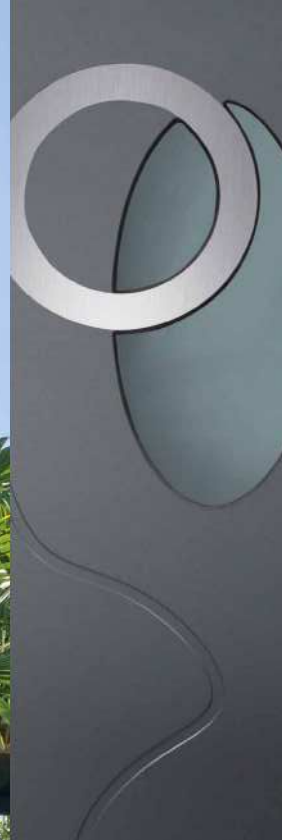

RAL 7039 - U_b = 1,2 W/m²K - Ormazen



agnolia

Vitrage sablage uni 2 faces
 Pièce aluinox affleurante incluse
 Bôtton de tirage BT7 - 600 mm
 en option

RAL 9005 - U_b = 1,3 W/m²K - Ormazen



Narcisse 2

Vitrage sablage uni 2 faces
 Pierre naturelle grise
 ou cuivrée au choix

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son esthétique raffinée et ses propriétés remarquables, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. L'aspect de surface étant unique sur chaque pièce, des disparités de couleur, de relief et d'usinage pourraient survenir et ne représenteraient en rien un défaut de fabrication.



Pierre naturelle cuivrée



Nai 2000 - Uw = 1,3 W/m²K - Sillage Evolution

Lyrite 6
i age sablage uni 2 faces



BAL 7031 - Uw = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Marine 1
i age sablage uni 2 faces



G 15 2400 - Uw = 1,3 W/m²K - Sillage Evolution

Distache 4
Vitrage sablage uni

STYLE & LUMINOSITÉ



BAL 7033 - Uw = 1,3 W/m²K - Sillage Evolution

Sodalite 8
i age sablage uni 2 faces



Bronze 2525 - Uw = 1,5 W/m²K - Sillage Evolution

Diopside 7
i age sablage uni 2 faces



Bleu 2700 - Uw = 1,2 W/m²K - Sillage Evolution

Turquin 1
Vitrage sablage uni 2 faces




TURQUIN 1

CASSIOPÉE 3



Andromède 1
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique
incluse

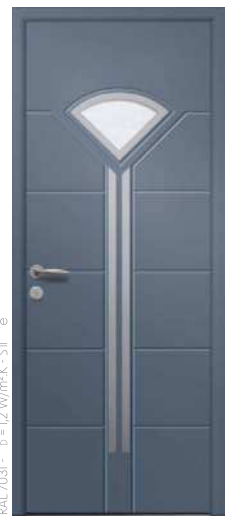


Dragon 1
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique
incluses



Intérieur :
Pièces aluinox en applique
et rainurage sur les 2 faces




Cassiopee 3
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique
incluse

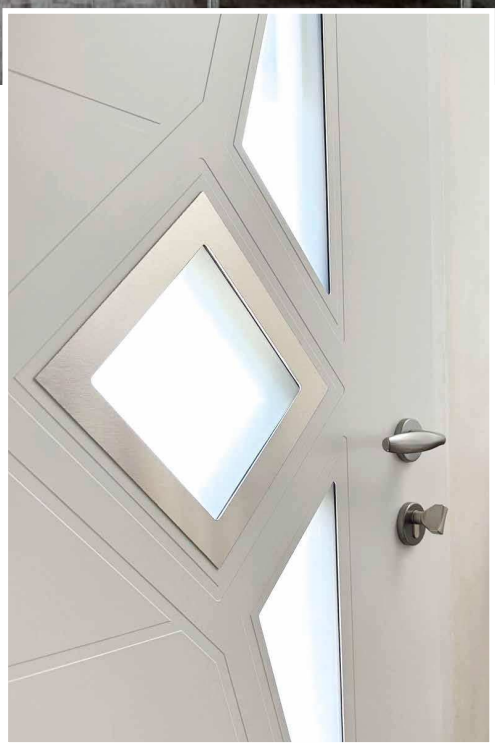

Hercule 1
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique
incluses



Bouvier 1
Vitrage sablage uni
Pièce aluinox en applique
incluse

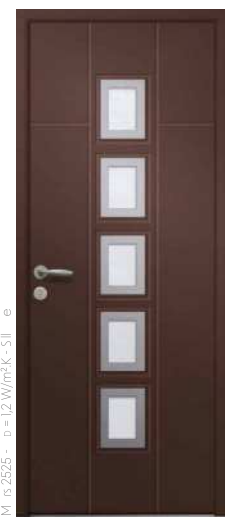

égase 5
Vitrage sablage uni
Pièces aluinox en applique
incluses



BAL 2005 - U_b = 1,3 W/m²K - SII - e Évolu on

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



BAL 7034 - U_b = 1,2 W/m²K - SII - e

Amarante 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



Rou e 2100 - U_b = 1,3 W/m²K - SII - e Évolu on

Vanille 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option

UNE ENTRÉE LUMINEUSE

Les portes d'entrée v rées la ssent pénétrer la lumière dans votre entrée tout en préservant votre intimité. Elles sont équipées d'un triple vitrage avec une face feuilletée, offrant une barrière supplémentaire contre les tentatives d'effraction.



BAL 6021 - U_b = 1,2 W/m²K - SII - e Évolu on

Anthracite 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox en option



Bleu C. non 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - SII - e Évolu on

obalt 4
Vitrage sablage uni 2 faces
P èces alunox en option



Brun 2650 - U_b = 1,2 W/m²K - SII - e Évolu on

Fauve 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



PIÈCES DÉCORATIVES ALUNOX

s élém nts décoratifs sont toujours intégrés sur les deux faces de la porte.

PASTEL 4



Noir 2100 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Con tempor. ns

Goya 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option
Disponible en version 1 pièce



RAL 021 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Con tempor. ns

osario 2
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7039 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Con tempor. ns

Azul 2
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



Bleu C. noir 2525 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Con tempor. ns

Mexico 1
Vitrage sablage uni
Pièce alunox et bâton de tirage
BT1 - 1300 mm en option



MEXICO 1

47

TEINTES RAL
CLASSE 2
HAUTE DURABILITÉ



RAL 3004 - U_b = 1,4 W/m²K - Les Con tempor. ns

Bélize 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse

COULEURS GARANTIES
20 ANS

Les 17 belles **Qualilaquage** et **Qualimarine** des ensembles de haute durabilité de la gamme des couleurs hermétiques. Nos peintures sont réalisées à partir de poudres Classe 2, de qualité supérieure.



BÉLIZE 1



RAL 7035 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Minas 1
r es bl e un 2 f ces
P èce lunox en op on



RAL 7012 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Salta 1
r es bl e un
P èce lunox en op on



Gr s 2400 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Buga 5
V itrage sablage uni
P èces alunox en option

HARMONIEUSES & INTEMPORELLES



PASTO 1



RAL 7016 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Lima 5
r es bl e un
P èces lunox en op on



RAL 7031 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Oruro 4
r es bl e un
P èces lunox en op on



Bronze 2525 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Ivera 4
V itrage sablage uni
P èces alunox en option



RAL 6021 - $\rho = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Santa Cruz 3
V itrage sablage uni
P èces alunox en option



RAL 3004 - $\rho = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Pasto 1
V itrage sablage uni
P èce alunox en option



Nor 2100 - $\rho = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - Les Con tempor ns

Trinidad 6
V itrage sablage uni
P èces alunox en op on



CALI 2



RÉSÉDA 5

Bâton de tirage BT1 - 600 mm en option



RAL 7034 - U_b = 1,3 W/m²K - Les Contempo

Cali 2
Vitrage sablage un
Pièces alunox en option



RAL 6005 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillige

Sinople
Vitrage sablage un
Pièces alunox en option
Sinople 1 = 1 seul vitrage haut
Existe en plein, sans vitrage



M 5 2525 - U_b = 1,4 W/m²K - Sillige

Corail 6
Vitrage sablage un
Pièces alunox en option



RAL 1013 - U_b = 1,2 W/m²K - Les Contempo

Bogota 3
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



RAL 1247 - U_b = 1,2 W/m²K - Les Contempo

Coban 3
Vitrage sablage un
Pièces alunox en option



Bleu C non 2525 - U_b = 1,2 W/m²K - Sillige

Réséda 5
Vitrage sablage uni
Pièces alunox en option



ONC1



RA_0 - Ub = 4 W/m²K - Osnozen

nc 1
Vitrage sablage uni 2 faces



RA_02 - Ub = 4 W/m²K - Osnozen

Dahlia 9
Vitrage sablage uni 2 faces



DAHLIA 9

TENDANCE & MOUVEMENT



RA_02 - Ub = 4 W/m²K - Sillage

Garance 3
Vitrage sablage uni 2 faces



RA_6005 - Ub = 4 W/m²K - Sillage

Magenta 3
Vitrage sablage uni 2 faces



RA_00 - Ub = 4 W/m²K - Sillage

Nacarat 1
Vitrage sablage uni




T BAGO 1



BI U 2700 - U_b = ,3 W/m²K - L s Con mpo : ins

Tobago 1
Vitrage sablage uni

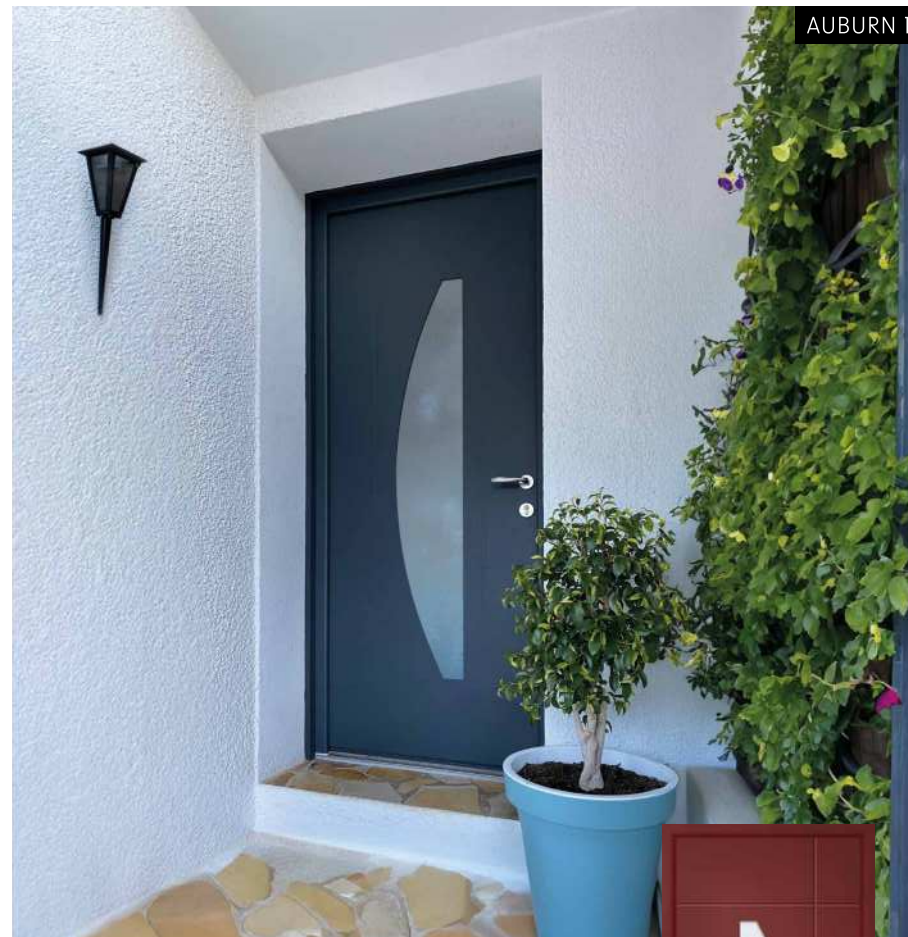

AUBURN 1



Nel: 2 00 - U_b = ,4 W/m²K - Sll : g

Ébène 3
Vitrage sablage uni 2 fac s



RAL 7039 - U_b = ,3 W/m²K - Sll : g

Lavande 1
Vitrage sablage uni



RAL 70 2 - U_b = ,2 W/m²K - Sll : g

cre 1
Vitrage sablag uni 2 fac s



RAL 3004 - U_b = ,3 W/m²K - Sll : g

Auburn 1
Vitrage sablag uni

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



L'isolation des portes d'entrée revêt une importance cruciale pour assurer le confort thermique, acoustique et énergétique d'une habitation. Une porte bien isolée constitue une barrière efficace contre les pertes de chaleur en hiver et les infiltrations d'air froid, tout en maintenant une température agréable à l'intérieur.



RAL 7034 - Ub = I, W/m²K - Sill - g

Cyan 2
Vitrag s bl g uni f c s



RAL 701 - Ub = I, W/m²K - Sill - g - Evolution

Jais 7
Vitrag sablag uni



Bl u 700 - Ub = I, W/m²K - Sill - g - Evolution

Jais 1
Vitrag s blage uni 2 fac s



TURQUOISE 3

LA PORTE CONNECTÉE

P iqu sécu isé, notre disposi if de porte connectée vous fera ntre dans l'ère 2.0 et vous simplifi l vi . Quelques avan ages : ouvrir la porte à distance à un ami, être alerté en cas d' civi é no m le, su veiller les ntrées et sorties...
Av c l po connectée, transformez votre smartphone en clé intelligente !



**LA SOLUTION CONNECTÉE
DOOR KEEPER somfy.**



L'accès clé de votre logement

- ⊕ DE LIBERTÉ
- ⊕ DE SÉCURITÉ

La combinaison d'un design épuré et des dernières technologies ! Produit éco-conçu garantie 5 ans.

Disponible en blanc ou gris anth acite

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modè s sont présentés v c une poignée N w-York en standard.
D'autres poignées et bâ ons de tirag sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincailleries dans l partie **PERSONNALISATION**



Blanz - 5.5 - Ub = I, W/m²K - Sill - g

Havane 6
Vitrag sablage uni



RAL 60 1 - Ub = I,3W/m²K - Sill - g

Fuschia 2
Vitrag sablage uni



RAL 70 3 - Ub = I, W/m²K - Sill - g

Turquoise 3
Vitrag sablage uni



Bleu Canon 2625 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Fraxinelle
ièces alunox affleurante
incluse



Brun 2650 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Capucine
ièces alunox affleurantes
incluses



orange 210 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Campanule
ièces alunox affleurantes
incluses



RAL 6005 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Adonite
ièces alunox affleurantes
incluses



RAL 8014 - p = 11 W/m²K - Ormazen

Liseron
ièces alunox affleurantes
incluses



RAL 7012 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Digitale
ièces alunox affleurantes
incluses




Gris 2900 - Ub = 11 W/m²K - Ormazen

Hibiscus
ièce alunox affleurante
incluse
Bâton de tirage BT9 - 8 mm
en option



HIBISCUS
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm en option

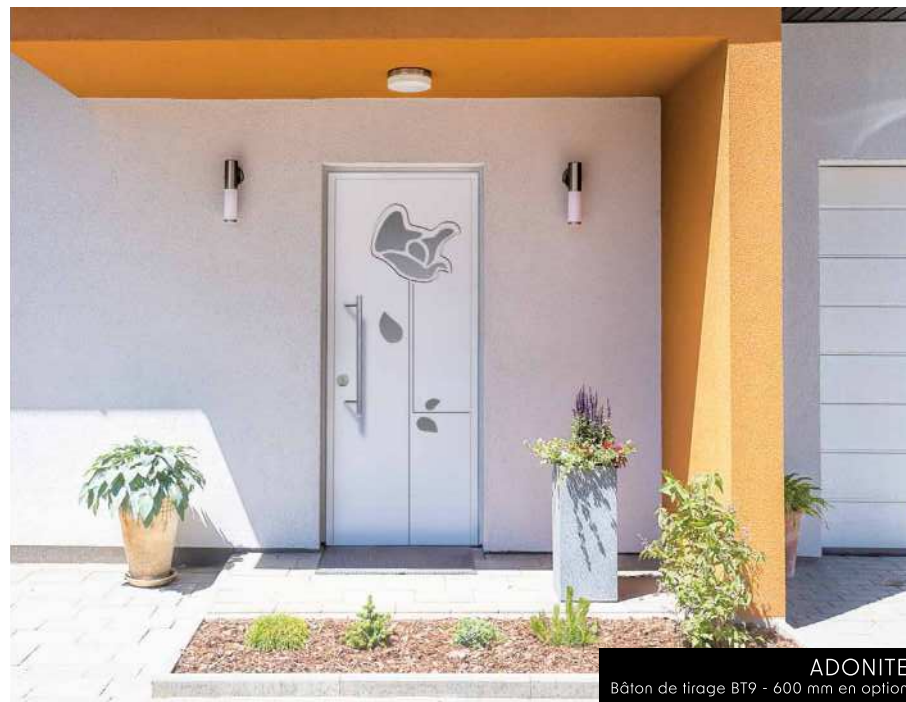

ADONITE
Bâton de tirage BT9 - 600 mm en option



RAL 6019 - Ub = 11 W/m²K - Sill - g - Révol ilo

run
Pièces aluox ppliq
i cl s



RAL 7031 - Ub = 11 W/m²K - Sill - g - Révol ilo

Cycl pe
Pièces aluox fflourantes
i cl s

**DÉCORS SUR
LES DEUX FACES**

Ces éléments décoratifs
sont toujours intégrés sur
les deux faces de la porte.



ROBUSTESSE & DURABILITÉ



RAL 3004 - Ub = 11 W/m²K - Sill - g - Révol ilo

Euryale
Pièces aluox ffl r ts
i cl s



RAL 7039 - Ub = 11 W/m²K - Sill - g - Révol ilo

Hydre
Pièces aluox ffl rante
i cl s



Blo z 2525 - Ub = 11 W/m²K - Sill - g - Révol ilo

Typh n
Pièces aluox ffl rantes
incluses



TYPHON



ERCÉTO



ARGOS
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 7016 - U = 11 W/m²K - Sillage Révolution

ercéto
Pièce aluinox affleurante
n lu e



Rouge 2100 - U = 11 W/m²K - Sillage Révolution

Chimère
Pièces aluinox affleurante
incluses



RAL 1247 - U = 11 W/m²K - Sillage Révolution

Rhoécos
Pièces aluinox affleurante
incluses



Bleu Carant 2525 - U = 11 W/m²K - Sillage Évolution

Abricot
Pièces aluinox en applique
incluses



RAL 7039 - U = 11 W/m²K - Sillage Révolution

Argos
Pièce aluinox en applique et
bâton de tirage BT6 - 1000 mm
inclus





CÉLADON



Bleu Canon 2525 - Uw = 1,1 W/m².K - Sillag - Evolution

Pourpre
Pièces alunox n ppliqu
en option



Rouge 2100 - Uw = 1,1 W/m².K - Osmozen

Edelweiss
Pièces alunox fil ur nt
in lus



Gris 2900 - Uw = 1,1 W/m².K - Sillag - Evolution

elton
Pièces alunox n ppliqu
n option

INSERTS ALUNOX

Les inserts en alunox ajoutent un tout haut degré de modicité à votre entrée. Fût-il à votre entrée, ils sont témoins de votre résistance à l'effraction, assurément d'une durabilité à long terme. Ces pièces de série sont présentes sur les deux modèles de portes.



BA 9005 - Uw = 1,1 W/m².K - Sillag - Evolution

Céladon
Pièces alunox n ppliqu
incluses



BA 7012 - Uw = 1,1 W/m².K - Sillag

Aubergine
Pièces alunox n ppliqu
n option



Bianz 2525 - Uw = 1,1 W/m².K - Sillag - Evolution

enthe
Pièces alunox n ppliqu
n option



RAL 703 - Ub = , W/m²K - S'log

Ardoise



RAL 03 - Ub = , W/m²K - S'log

Mauve



RAL 7033 - Ub = , W/m²K - S'log

ilas
Bâton d tirage BT9 - 800 mm
en option

POIGNÉES & BÂTONS DE TIRAGE

Nos modèles sont présentés avec une poignée New-York (en standard).
D'autres poignées et bâtons de tirage sont disponibles.
Consultez l'ensemble de nos quincailleries dans la partie **PERSONNALISATION**



RAL 6005 - Ub = , W/m²K - S'log

Coquelicot



Max. 2525 - Ub = , W/m²K - S'log

Vermeil



RAL 7030 - Ub = , W/m²K - S'log - Év. lut

Parme



PARME



RAL 7035 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Acajou



RAL 7039 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Amande



Bleu 2700 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

An l ne



RAL 7030 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Carm n



RAL 7031 - U_b = 1,1 W/m²K - Sillage

Safran





Gris 2900 - U_b = 1,1 W/m²K - Cymazen

Brunelle

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM

Les portes d'entrée en aluminium combinent à la fois esthétique, sécurité, isolation et facilité d'entretien. C'est aussi un matériau recyclable, qui contribue à réduire l'impact environnemental tout en offrant une solution durable.

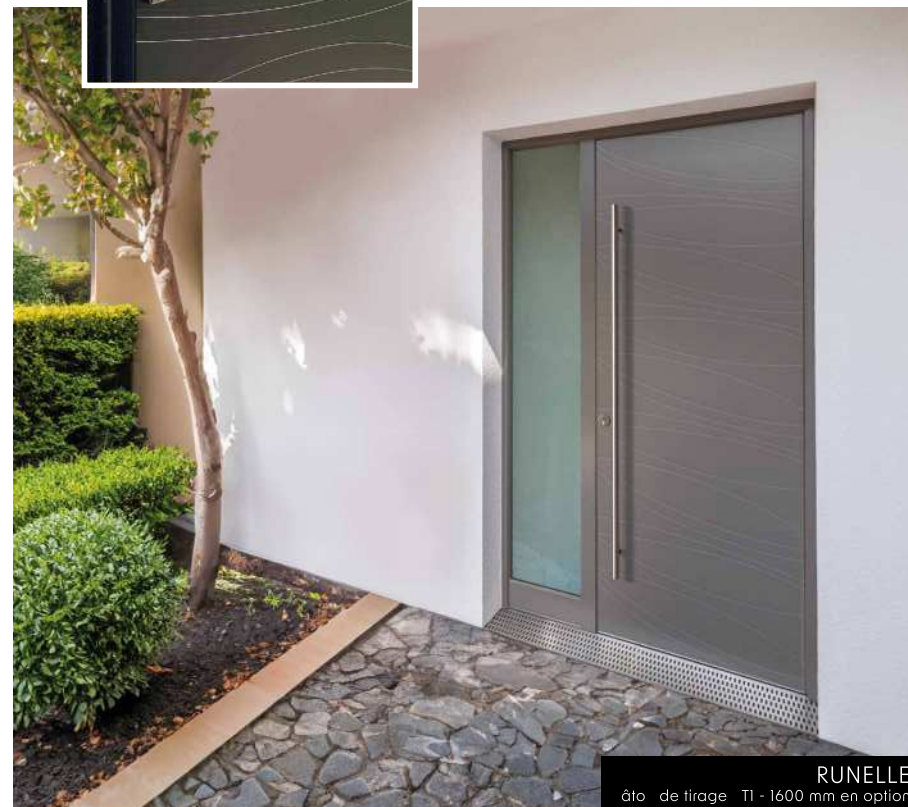

RUNELLE
 ôto de tirage T1 - 1600 mm en option